


RIBISEINA KANDURID PRIVAED FLOW 1070 MM

Vertikaalseks või horisontaalseks kasutamiseks

Komplektis

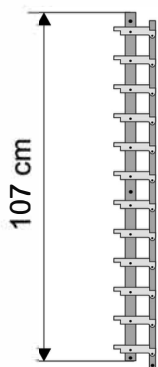

10x




24x




4x




2x



1x



12x

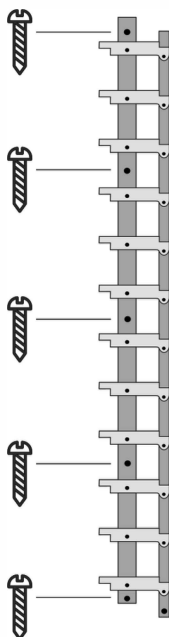

Puit: kuni 1200 mm

Alumiinium: kuni 2400 mm





1

2


3...

12

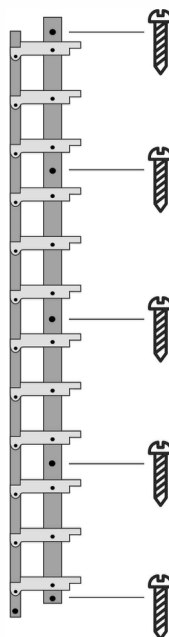


RIBISEINA KANDURID PRIVAED FLOW 1070 MM

Vertikaalseks või horisontaalseks kasutamiseks





Kandurite liitmine
ühendusdetailide
ja kruvide abil.

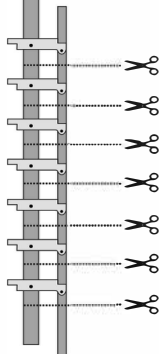


Kandureid on võimalik
kärpida joonisel
märgitud kohtadest.

Süsteemi on võimalik paigaldada vertikaalselt või soovi korral ka horisontaalsel.

**Vertikaalne
paigaldus**

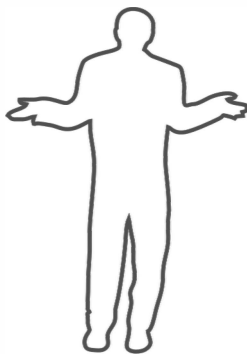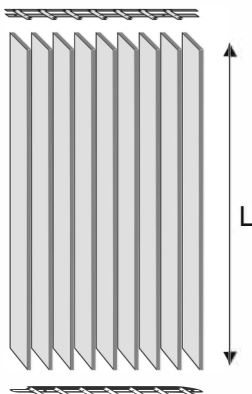


**Horisontaalne
paigaldus**

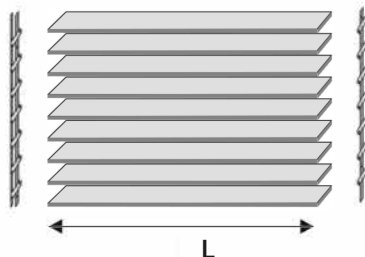


Soovituslik ribiprofiilide laius (L).
Puit: kuni 1200 mm
Alumiinium: kuni 2400 mm

(A)



(B)



Ribiseina täieliku
avanemise ja sulgumise
tagamiseks lõigake
riba kanduri alumisest
otsast (A), kui ribid on
avatud asendis ja
ülemisest osast (B),
kui ribid on suletud
asendis.